



## LED-Stiftsockellampe LED PIN, Sockel: G4


- **Energieeffizienzklasse: F** • **Lebensdauer:** bis zu 15.000 Stunden
- **Bauform:** kleine Bauform
- **Ausführung:** --- • **Einschaltverzögerung:** keine (<1Sek) - sofort Licht nach dem Einschalten • **Dimmbar:** nein • **Spannung:** 12 V
- **Ausstrahlwinkel:** 300 Grad
- **Quecksilbergehalt:** 0,0 mg
- unempfindlich gegenüber Erschütterungen
- kein UV- und Nahe-IR-Anteil im Lichtstrahl
- geringere Wärmeentwicklung gegenüber dem Standardreferenzprodukt
- fehlerfreier Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen

**Anwendungsbeispiele:** - als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.


- Ausstellungen, Kaufhäuser
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
- Gerichtete Lichtquellen
- Museen
- Gastgewerbe
- Shops




Symbolbild: LED-Stiftsockellampe LED PIN, Sockel: G4

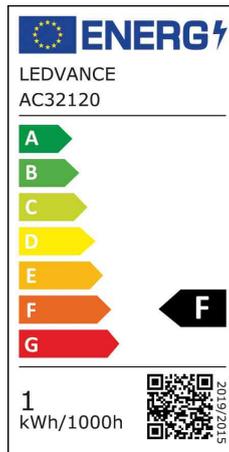

Energieeffizienzlabel 63002108

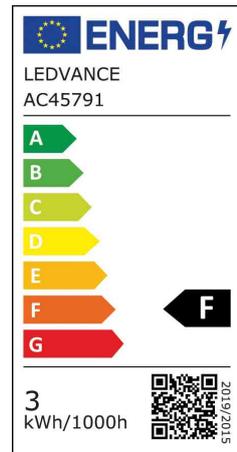

Energieeffizienzlabel 63002158

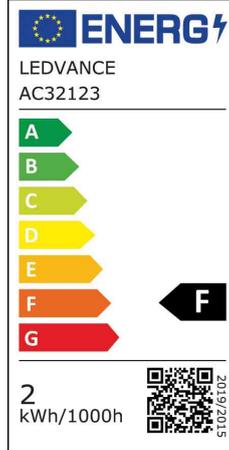

Energieeffizienzlabel 63002386

Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Durchmesser	Länge	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
0,9 Watt	10 Watt	100 lm	80 Ra	2.700 K (warmweiß)	1,00 kWh / 1.000h	F	12 mm	33 mm	622722	63002108
1,8 Watt	20 Watt	200 lm	80 Ra	2.700 K (warmweiß)	2,00 kWh / 1.000h	F	13 mm	36 mm	064753	63002386
2,6 Watt	28 Watt	300 lm	80 Ra	2.700 K (warmweiß)	3,00 kWh / 1.000h	F	14 mm	40 mm	048616	63002158