

DIGITUS®

Feldstecker, Kat. 6A, STP mit Staubschutzkappe, Knickschutz

Moderner und hochwertiger RJ45-Stecker, der sich nicht nur durch die super einfache Anwendbarkeit auszeichnet, sondern dem Feldkonfektionär bei jedem Einsatz steht's zuverlässig und zeitsparend zur Seite steht!

Technische Details:

- vormontierte Schutzkappe
- robustes Zinkdruckgussgehäuse
- 360° Kontaktierung des Kabelschirms für verbesserten EMV Schutz
- in 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
- optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen
- sichere Übertragung auch bei Störungen von außen
- ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken
- Leiterquerschnitte AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Aderdurchmesser: 0.85 - 1.6 mm
- Kabelaußendurchmesser: 5,0-9,0 mm
- Maße: (B)12,5 x (T)45 x (H)12,5 mm

Thermische und klimatische Eigenschaften:

- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C


Elektrische Eigenschaften:

- Strombelastbarkeit bei 50 °C: 1 A
- PoE+ gemäß IEEE 802.3at: Geeignet für Power over Ethernet+

Normen:

- Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an: Geeignet für 10 Gigabit Ethernet

Lieferumfang: Stecker mit Staubschutzkappe, Knickschutztülle mit Zugentlastung, Adernmanger mit Verdrahtungsinformation, Kabelbinder, Montageanleitung

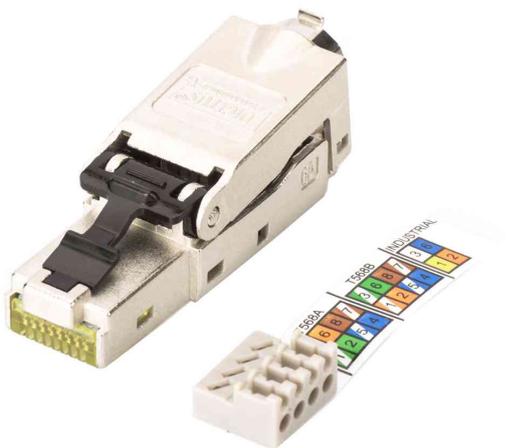

Feldstecker, Kat. 6A



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Feldstecker	Kat. 6A		1 Stück 5 Stück	DN-93631 DN-93631-5	11006548 11008382