

DIGITUS®

FTTX Leergehäuse mit 4 x SC SX Kupplung

FTTX Gehäuse für Faserspleißen, Terminierung, Lagerung und Kabelverbindung in einem kompakten Schutzgehäuse


- geeignet für 4 x SC SX oder 4 x LC DX Kupplungen (ohne Flansch) (4 x SC SX inkl.)
- integrierte Spleißkassette, ausklappbar mit Kabelführungen
- Staubschutz-Design mit Schutzart IP45
- integriertes Schriftfeld auf Gehäusedeckel
- passend für Fusionspleißgeräte oder mechanische Spleißgeräte
- leichte Wartungsmöglichkeit und Erweiterung
- Schutzart: IP45
- für Singlemode und Multimode LWL-Kabel
- Rückflussdämpfung: >50dB(UPC), 60dB(APC)
- Betriebstemperatur: -40°C ~ +85°C
- Gehäusematerial: PC + ABS
- Maße: (B)80 x (T)100 x (H)30 mm, Gewicht: 400 g (ohne Kupplungen)

Anwendungsbeispiele:

- ideale Anschlussbox für Glasfaserkabel im FTTX / FTTH-Bereich
- für Wand- und Hutschienenmontage (DIN-Schiene) geeignet



FTTX Leergehäuse mit 4 x SC SX Kupplung

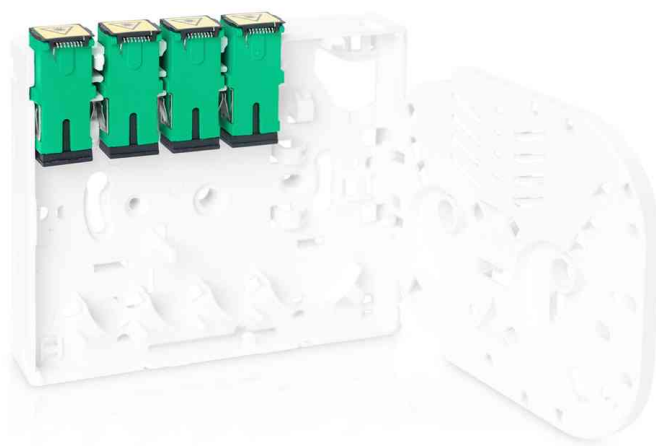

FTTX Leergehäuse mit 4 x SC SX Kupplung, offen

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
FTTX Leergehäuse inkl. Kupplungen	SC Simplex / LC Duplex	4	weiß		DN-931094	11007490