

## LogiLink®

### 4K/60Hz HDMI Audio Extraktor, 2CH/5.1CH

- über die analogen & digitalen Audioausgänge kann das Audiosignal von jedem HDMI-Eingang abgegriffen und an einen Verstärker oder Lautsprecher ausgegeben werden
- Eingang: 1x HDMI-A Kupplung, 1x DC Stromanschluss
- Ausgang: 1x HDMI-A Kupplung, 1x Toslink, 1x 3,5 mm Klinckenkupplung
- Auflösung: 480i/60 Hz, 576i/50 Hz, 1080i/50/60 Hz, 480p/60 Hz, 576p/50 Hz, 720p/50/60 Hz, 1080p/24/25/30/50/60 Hz, 4K@24/25/30 Hz, 4K@50/60 Hz
- Bandbreite: 6 Gbps/600 MHz
- konform zu HDMI 2.0 mit einer Bandbreite von 6.0 Gbit/s bei 600 MHz pro Leitung (18 Gbit/s gesamt)
- unterstützt Ultra HD 4K/60 Hz (YUV 4:4:4) und Full 3D
- unterstützt 36 bit Deep Color (12 bit pro Kanal)
- konform zu HDCP 2.2
- unterstützt DDC, HDR, CEC und ARC Funktionalität
- unterstützt 2.0CH/5.1CH/PASS Audio-Umschaltung
- unterstützte Audioformate: HDMI: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, SPDIF: DTS/Dolby Digital
- Metallgehäuse
- Stromversorgung Netzteil: 100 - 240 V, 50/60 Hz 0,2 A max
- (B)78 x (T)60 x (H)20 mm
- inkl. DC Netzteil 5V/1A

#### Anwendungsbeispiele:


- ganz einfach am TV ein Surround-System einbinden
- für Projektoren ohne Lautsprecher



4K/60Hz HDMI Audio Extraktor, 2CH/5.1CH



Symbolbild: zeigt die Anschlüsse

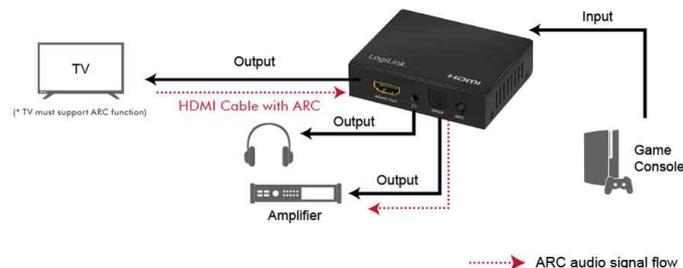

Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
4K/60Hz HDMI Audio Extraktor	HDMI	1	schwarz	HD0055	11117351