

Stellwandsystem MAULconnecto Uplight - Rahmen: weiß


- modulare, freistehende Akustikwand mit LED-Leuchte für weniger Lärmstress und arbeitsplatznahe, indirekte Umgebungsbeleuchtung
 - allgemeines Umgebungslicht über ein nach oben abstrahlendes LED-Modul
 - hohe Schallabsorption: Reduzierung des Geräuschpegels, mehr Schallschutz, dadurch bessere Konzentration und weniger Ablenkung
 - Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt
 - umweltschonend & allergikerfreundlich: 100% PES-Fasern (Polyester Fasern), davon 20% recycelt, formaldehydfrei, geruchsneutral
 - schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
 - extrem flexibel: lückenlose Klettverbindung
 - extrem sparsam durch hocheffiziente, modernste LED-Technik
 - Open Space Lösungen: schafft Konzentrationszonen mit besserer Akustik, Privacy Space und Sichtschutz
- Akustikvlies dunkelgrau meliert
 - Maße: (B)1.000 x (H)1.800 mm, bestehend aus drei Modulen je 600 x 1.000 mm
 - moderne Kombination von Rahmenfarbe und Oberfläche, dezentes Profil mit abgerundeten Kanten und dekorativen Rillen
 - edles Aluminiumprofil (Stärke 44 mm), massives Akustikvlies (4000 g/qm), mit hoher Formstabilität
 - wählbar Standfüße aus Stahl oder Rollenfüße (2 feststellbar)
 - Räume umgestalten: mehrere Stellwände aneinanderreihen, schnell aufbauen und jederzeit einfach werkzeuglos umstellen
 - bodentiefer, blickdichter Sichtschutz: Abstand Boden zu Tafel-Unterkante nur 20 mm
 - leistungsstarkes LED-Modul, als lineare Lichtquelle dezent in ein Profil eingesetzt
 - Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 17 kWh/1000 h (bei Länge 850 mm) / 96 kWh/1000h (bei 5.000 mm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 2.500 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G) • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
 - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
 - homogener Lichtaustritt und Schutz vor Staub: hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen
 - Kippschalter An/Aus an der Leuchte
 - umweltschonende Verpackung aus recyceltem Karton

Rollen: mit Feststellbremse für mobile Anwendung (gerades Aneinanderreihen)


Standfuß: aus stabilem Stahl, stufenlose Winkelstellung von 90 - 180°

Anwendungsbeispiele:

- Schallschutz am Schreibtisch, in Teambüros oder Callcenter
- für moderne Bürokonzepte oder mobile Büros
- im Konferenzzimmer oder Besprechungsraum
- für eine Raum in Raum-Lösung oder im Home Office

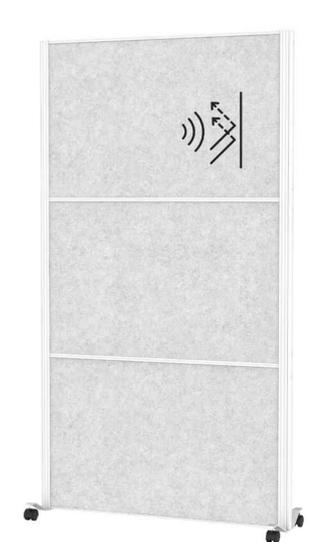

Stellwandsystem MAULconnecto Uplight, Rollen

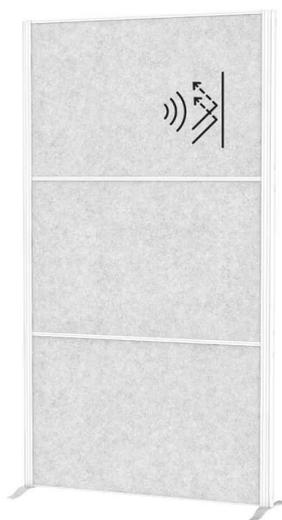


Stellwandsystem MAULconnecto Uplight, Standfuß



Detailansicht: Module steckbar



Detailansicht: indirekte Beleuchtung





Detailansicht: Rollen + Standfuß



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Stellwandsystem MAULconnecto Uplight, Standfuß	Akustik	(B)1.000 x (H)1.800 mm	hellgrau		9662002	62010329
Stellwandsystem MAULconnecto Uplight, Rollen	Akustik	(B)1.000 x (H)1.800 mm	hellgrau		9662102	62010330