


Tisch-Trennwandsystem MAULconnecto Uplight - Rahmen: anthrazit

- Akustik-Trennwand mit LED-Leuchte für weniger Lärmstress, Sichtschutz und angenehme Umgebungsbeleuchtung
 - mit indirekter, allgemeiner Raumbelichtung über stufenlos dimmbares LED-Modul, das nach oben abstrahlt
 - hohe Schallabsorption: Reduzierung des Geräuschpegels, mehr Schallschutz, dadurch bessere Konzentration und weniger Ablenkung
 - Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt
 - allergikerfreundlich
 - zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100 Klasse 1, 100% PES-Fasern (Polyester Fasern), davon 20% recycelt, formaldehydfrei, geruchsneutral, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
 - stabile Befestigung: Zwei KlemmfüÙe aus robustem Stahl für Tischplatten bis 75 mm
 - extrem sparsam durch hocheffiziente, modernste LED-Technik
- Open Space Lösungen: Schafft Konzentrationszonen für weniger Lärmstress, Privacy Spaces und Sichtschutz
 - Schall- und Sichtschutz am Schreibtisch, in Teambüros oder Callcenter, für moderne Bürokonzepte oder im Home Office
 - passend zu den Stellwand-Systemen MAULcocoon und MAULconnecto
 - ideal für höhenverstellbare Tische: Stabiler Halt beim Verstellen, Schutzhöhe bleibt erhalten
 - hochwertig: edles Aluminium-Profil, massives Akustikvlies (4000 g/qm) mit hoher Formstabilität
 - moderne Farb-Kombinationen: Hell- oder dunkelgraues Vlies mit Rahmen in Anthrazit oder Weiß
 - Rahmenstärke 44 mm, Dicke Akustikvlies 40 mm
 - sicherer Sichtschutz: Abstand zu Tischplatte ca. 75 mm
 - leistungsstarke, energiesparende LED-Leuchte mit Diffusor für sanfte Ablendung des Lichts
 - LED-Modul, als lineare Lichtquelle dezent in ein Profil eingesetzt
 - Lichtquelle für Tafel Breite 120 cm: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 20 kWh/1000h (bei Länge 1.200 mm) / 96 kWh/1000h (5.000 mm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 2.900 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G)
 - Lichtquelle für Tafel Breite 160 cm: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 27 kWh/1000h (bei Länge: 1.600 mm) / 96 kWh/1000h (5.000 mm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 4.100 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G) • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
 - technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
 - homogenes Licht und Schutz vor Staub: hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen
 - bequem: stufenlose Dimmung über seitliches Drehrad
 - Verpackung aus recyceltem Karton

Anwendungsbeispiele:

- Schallschutz am Schreibtisch, in Teambüros oder Callcenter
- für moderne Bürokonzepte oder mobile Büros

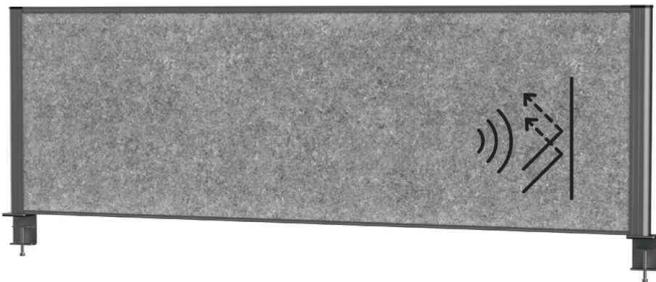

Symbolbild: Tisch-Trennwandsystem MAULconnecto Uplight, dunkelgrau



Detailansicht: indirekte Beleuchtung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

| Produkt | Ausführung | Maße | Farbe | VE | Hersteller- Nummer | Bestell- Nummer |
|--|------------|----------------------------|--------------------------|----|-----------------------|----------------------|
| Tisch-Trennwandsystem MAULconnecto Uplight | Akustik | (B)1.200 mm (B)1.600 mm | dunkelgrau dunkelgrau | | 9761289 9761689 | 62010343 62010344 |