

LogiLink.

4K/60 Hz HDMI Splitter, Downscaler, 2-fach

Die Downscale-Funktion ermöglicht die gleichzeitige Nutzung verschiedener Auflösungen auf den Displays

- Eingang: 1 x HDMI-A Kupplung
- Ausgang: 2 x HDMI-A Kupplung
- konform zu HDMI 2.0 mit einer Bandbreite von 6.0 Gbit/s bei 600 MHz pro Leitung (18 Gbit/s gesamt)
- unterstützt bis zu UHD 4K/60 Hz mit YCbCr 4:4:4 und Full 3D
- unterstützt 36 bit Deep Color (12 bit pro Kanal)
- konform zu HDCP 2.2
- unterstützt EDID-Management, DDC, HDR, CEC und Downscaler Funktionalität
- Unterstützung von unkomprimiertem Audio wie LPCM7.1
- unterstützt komprimierte Audiodaten wie DTS, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD)
- Metallgehäuse
- Maße: (B)171 x (T)57 x (H)22 mm
- Lieferung inkl. Netzteil 5V/1A

Anwendungsbeispiele:


- ermöglicht es bis zu 2 HDMI Bildschirme an nur einem HDMI Anschluss zur gleichen Zeit zu betreiben
- ideale Lösung für Anwendungen wie z. B. für Produktdarstellungen in Büro-/Geschäftsräumen, auf Messeständen, in Schaufenstern, Wartezimmern, Gastronomie, etc. als auch im privaten Bereich (Heimkino)



4K/60 Hz HDMI Splitter, Downscaler, 2-fach



Symbolbild: zeigt die Anschlüsse

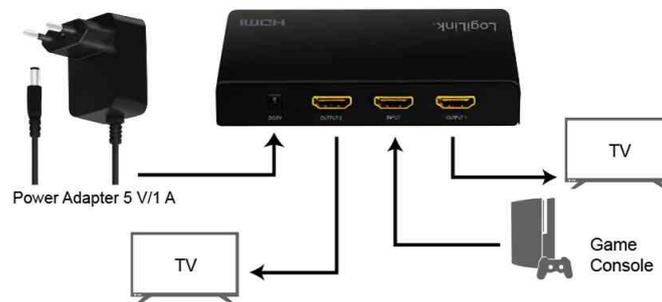

Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
4K/30 Hz HDMI Splitter, Downscaler	HDMI	2	schwarz	HD0033	11117339