

DIGITUS®**Fast Ethernet PoE+ Verstärker, Reichweite: 300 m**

- Eingang: 1 x 10/100 MBit/Sek. Port
- Ausgänge: 2 x 10/100 MBit/Sek. Ports
- Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / IEEE802.3 af/at
- Übertragungsrate: 10/100 MBit/Sek. Fast Ethernet
- der Verstärker wird über PoE mit Strom versorgt (kein zusätzliches Netzteil notwendig)
- Betriebstemperatur: -40 - 75 °C
- Maße: (B)103 x (T)82 x (H)25 mm
- Gewicht: 195 g

Anwendungsbeispiele:


- perfekte, kostengünstige und zeitsparende Lösung für die Sicherheitsüberwachung und für Netzwerkprojekte



Fast Ethernet PoE+ Verstärker



Detailansicht

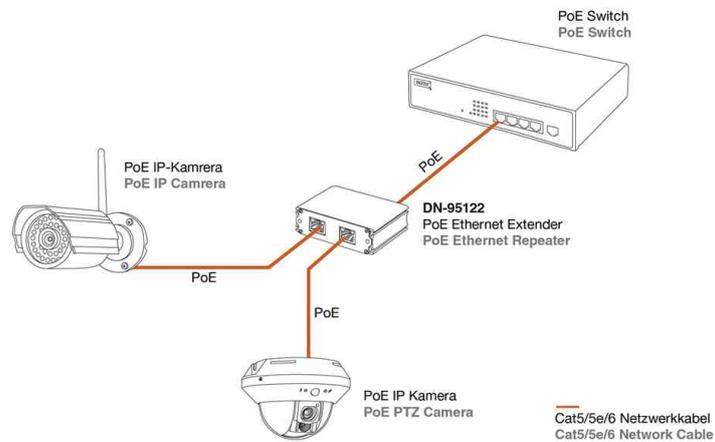

Anwendungsbeispiel

Produkt	Ausführung	Anschluss	Reichweite	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Fast Ethernet PoE+ Verstärker			300 m	DN-95122	11005870